

The right choice

APL 60 SERIES: DRUCK- UND ANWENDUNGSSYSTEME

Die kompakteste Palettieretikettierungslösung für jede Endlinie. Robustheit und Stabilität.

HMI-DISPLAY

7-Zoll-Farb-Touchscreen mit benutzerfreundlicher grafischer Benutzeroberfläche zur Steuerung aller Geräteparameter, Anzeige von Echtzeitinformationen zum Etikettierprozess.

KONNEKTIVITÄT

Einfach integrierbar mit jeder ERP-, MES-, WMS-, DBMS- usw., unter Verwendung des Middleware UBS LABMAN als Verbindungstool.

GESCHWINDIGKEIT

Bis zu 180 Paletten/Stunde*.
* Abhängig von der Geschwindigkeit und Integration der Linie, der Art und Anzahl der angewendeten Etiketten (Test mit beidseitigem Druck durchgeführt).

ZUGANG ZU VERBRAUCHSMATERIALIEN

Verbrauchsmaterialien leicht zugänglich und schnell austauschbar. Maximaler Etikettenrollendurchmesser: 300 mm.

INTELLIGENTE ETIKETTIERUNG

Etikettensensor, Sensor für korrekte Anwendung, anpassbarer Spatel, Barcode-Prüfer (optional).

PALETTENETIKETTIERUNG

Druckt und appliziert Etiketten mit Echtzeitvariablen automatisch auf 1 oder 2 Seiten der Paletten.

DRUCKMOTOR


Kompatibel mit jedem OEM-Druckmotor auf dem Markt (203 dpi oder 300 dpi) je nach Integrations- und Etikettierbedarf.

GS1-STANDARD

GS1-128, GS1-Datamatrix und GS1-QR-Symbolik. Von GS1 International zur Identifizierung von Paletten empfohlen.

KOMPAKT

Die kompakteste Palettieretikettierungslösung. Passt zu jeder Endlinie.

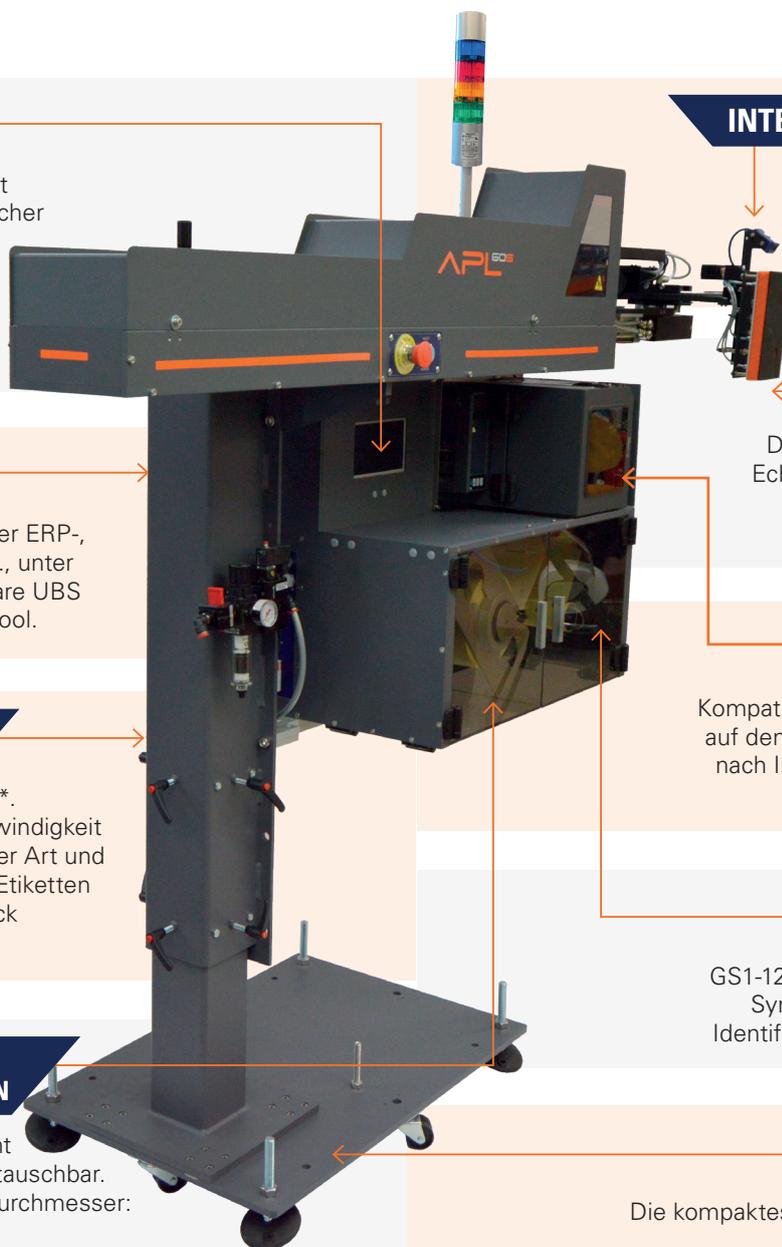

APL 60S: Druck- und Anwendungssysteme

Die kompakteste Palettieretikettierungslösung für jede Endlinie. Robustheit und Stabilität.

ELEKTRISCH	
SPS	STANDARD
SCHNITTSTELLE	7-ZOLL-FARB-TOUCHSCREEN
STANDARDDATEN	✓
STROMVERSORGUNG	100 - 240 +-10 VAC, 50/60Hz
CE-REGELUNGSSICHERHEIT	PLC-EBENE (NOT-STOPP)
NEUMÁTICO	
DRUCKZYLINDERDRUCKREGELUNG	✓
VAKUOSTAT (ETIKETTENVERLUST)	DIGITALE REGELUNG
DRUCKSCHALTER (ANGEWENDETES ETIKETT)	DIGITALE REGELUNG
FLUSSREGELVENTIL SCHLAUCH BLASEN	STANDARDANZEIGER (ANALOG)
FLUSSREGELVENTIL VAKUOSTAT	STANDARDANZEIGER (ANALOG)
EINGABEWEISUNG	✓
MECHANISCH	
ETIKETTENROLLENKAPAZITÄT DURCHMESSER (MAX.)	300mm (11,8")
MAXIMALE ETIKETTENBREITE	150mm (5,9")
EINGABESPANNER	ENTSPANNERDRUCKER
RÜCKSPULER	MOTOR MIT KUPPLUNG
PAPIERTRÄGERAUSZUGSYSTEM	CLIP
KOMMUNIKATIONEN	
ALARMLICHT	EXTERNA
ETHERNET	✓
MEDIEN FÜR NIEDRIGES NIVEAU	✓
ANSCHLUSS FÜR STANDARDAUSGÄNGE	7 SIGNALE
ETIKETTIERER	
1 ETIKETT	10 PALETTEN / MIN*
2 ETIKETTEN	3 PALETTEN / MIN*
DRUCKERMODUL	
DRUCKMASCHINE	ZEBRA, SATO
DRUCKAUFLÖSUNG	203 - 300 DPI
NETZTEIL	100 - 240 +-10 VAC, 50/60Hz
SCHNITTSTELLE UND KONNEKTIVITÄT	ETHERNET, USB, RS232
BETRIEBSTEMPERATUR	5°C BIS 40°C
FEUCHTIGKEIT	20% BIS 85% OHNE KONDENSATION



APL 60S
1 ETIKETT
10 Paletten/min*



APL 60S
2 ETIKETTEN
3 Paletten/min*

Aufgrund unserer kontinuierlichen Verbesserungspolitik können sich unsere Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.



United Barcode Systems
Etikettierung, Codierung und Kennzeichnung
www.ubscod.de

Print & Apply Systems

